

Sonesse® 40 RTS


고급주택용 중소형 블라인드와 고급회의실용 영사스크린을 위한 초저소음 수신기 내장형 모터



주요 특성


- 42db 미만의 소음
- 소음을 최소화한 액세서리 적용
- 모듈리스 리모컨으로 정교한 틸팅제어 가능
- RTS태양센서, 타이머 리모컨으로 자동제어 가능
- 슬림한 사이즈로 좁은 커튼박스 적용에 유리
- 전자리미트를 통한 정교한 상하 리미트와 중간 리미트 제어
- 안테나선 노출 없음 (내장형 안테나)
- 엄격한 품질관리를 통해 로트 별 차이가 없는 균등한 품질

외부 규격

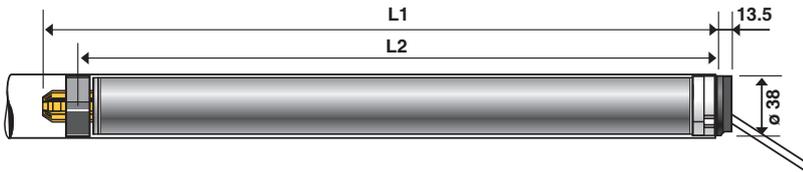

모터종류	L1 max(mm)	L2	모터무게(kg)
Sonesse 40 RTS 3/36	504	480	1.225
Sonesse 40 RTS 6/24	535	511	1.35
Sonesse 40 RTS 9/14	535	511	1.35

2가닥 전원선



인증



기술사양

* 아래 기술사양은 한국전용 KC 인증 모델 기준임

모터종류	403S6 Sonesse RTS 447	406A6 Sonesse RTS 447	409R6 Sonesse RTS 447
정격전압	220 V - 60 Hz		
허용전압	190 - 235 V		
소비전력	95 W	120 W	120 W
소비전류	0,5 A	0,6 A	0,6 A
토크	3 Nm	6 Nm	9 Nm
속도	36 rpm	24 rpm	14 rpm
소음	42 dB	42 dB	40 dB
소음측정기준	ISO 3741 NF 31022 규정에 따라 20-35 °C 환경에서 모터에 일반적인 부하를 끌어올리는 도중 측정된 dB에서 가장 높은 수치		
연동동작시간	5 분		
전원선	2 가닥 (청색, 갈색)		
절연등급	Class II		
리미트 타입	전자 리미트		
리미트 한계	250회전. 단, 멈춤 없이 한 방향으로 회전할 때 최대작동 시간 3분		
리미트 오차	± 4'		
보호지수	IP 44		
RF주파수	447.7MHz		
코드방식	1,600만 개의 롤링코드 방식		
리모컨 저장	12개의 RTS리모컨과 3개의 RTS 센서 저장가능		
수신거리	두 개의 콘크리트 벽을 통과하여 20m 이상, 열린 공간에서 180 m 이하		
작동온도	0-60 °C 에서 10,000 사이클 (1사이클: 2m 높이 블라인드를 1회 올리거나 내림)		
KC인증번호			

품질보증



솜피의 5년 품질 보증제도

본 제품은 제조일로부터 5년 3개월간 보증서비스가 제공됩니다. 원단과 시공은 보증 대상에서 제외 됩니다.

